

PARLANTE BLAST X2



GUÍA RÁPIDA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bluetooth: 5.0 (Alcance de recepción: 10 mts.)
- Salida: 5W*2
- Duración: 6-8 horas
- Frecuencia: 100Hz ~ 10KHz
- Altavoces: 52mm*2, 4Ω 5W
- Input Power: 5V === 500mA
- Consumo máximo de corriente: 1A
- Batería recargable: 18650 Li-ion 2400mAh
- Entrada AUX (3.5mm)
- IPX5 - Resistencia a salpicaduras


FUNCIONES:

- Conexión por Bluetooth, USB, Micro-SD TF, Salida AUX
- Función manos libres - micrófono incorporado
- Compatible con MP3-WAV-WMA-FLAC -APE
- Altavoces de alta fidelidad, sonido delicado y natural.
- Función TWS (conecta dos **BLAST X2** en simultáneo)

CONOZCA SU BLAST X2:

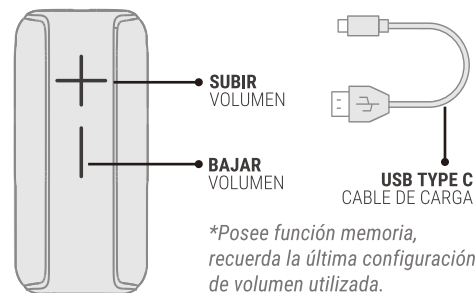

X-VIEW

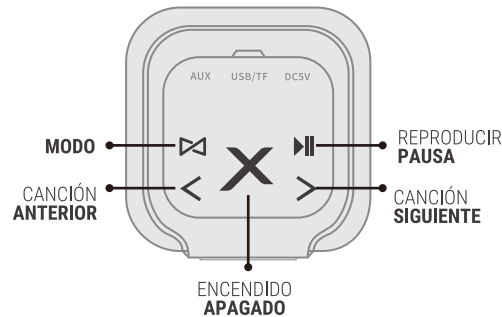

Botón de modo:

Presione con un click para cambiar de función. Tené en cuenta el siguiente orden de los modos: (Bluetooth > Micro SD > USB > AUX)

Botón de Reproducir / Pausar:

Presione con un click para pausar o reproducir música. Durante una llamada: presione con un click para atender o colgar. (No funciona con llamadas de whatsapp) Mantene presionado para rechazar una llamada.

Botones de anterior y siguiente canción:


Presione con un click para avanzar o retroceder en su lista de reproducción.

Botón de encendido o apagado:

Presione este botón por 3 segundos para encender o apagar su parlante **BLAST X2**.

X-VIEW

PUERTOS DE ENTRADA:

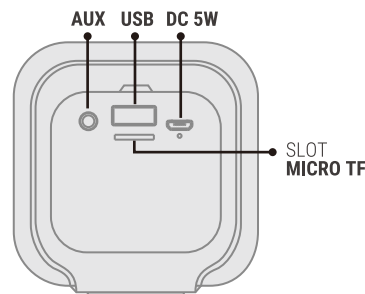

Conexión AUX IN:

Podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si su **BLAST X2** está cargándose.

Puerto USB:

Coloque un pendrive para reproducir música y seleccione el modo adecuado presionando el botón .

Slot DC-5V:

Utilice el cable usb para cargar el dispositivo a un cargador o a la computadora.

Slot Micro SD:

Podrá reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colóquela antes de encender el parlante).

X-VIEW

MODO DE USO:

1. Conexión bluetooth.

Ingresa a los ajustes de su dispositivo y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.

Luego busque su **BLAST X2** dentro de la lista de los dispositivos activos y conecte con el mismo. Emitirá un sonido si la conexión fue realizada.

Nota: Compatible con cualquier dispositivo que tenga conexión por bluetooth, celulares, tablets Smart homes.


2. Cambio de modo

Al iniciar su **Blast X2** este entra por default al modo Bluetooth. En caso de querer reproducir música a través de una tarjeta Micro TF o un pendrive, coloquelo/a en el slot correspondiente antes de encender el parlante.

Posteriormente seleccionará el modo de reproducción Micro SD o USB utilizando el botón .

3. Carga de batería:

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su **Blast X2** antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora. El tiempo estimado de carga es de 4 horas. La duración de la batería depende del volumen de sonido que se utilice.

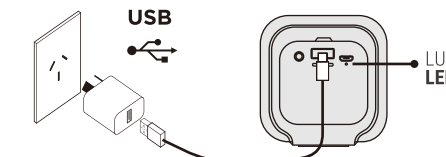

X-VIEW

4. Ahorro de batería:

Su parlante **BLAST X2** se apagará luego de 15 minutos de inactividad para el ahorro de batería.

5. Función TWS

En caso de tener 2 parlantes **BLAST X2**, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

a. Encienda ambos parlantes.

b. Presione el botón por 2 segundos, en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Aguarde a que ambos parlantes se sincronicen entre sí.

c. Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo). En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione el botón por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

Nota: Es de total importancia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

6. Luces indicadoras de estado:

Luz de parpadeo rápido	Buscando dispositivo.
Luz fija	Conexión realizada.
Luz de parpadeo lento	Reproduciendo música.
Luz roja	Cargando batería.

X-VIEW

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

a. Apagado automático:

La protección de la batería se activa cuando la batería está baja. Cargue su **BLAST X2** durante 5 horas seguidas.

b. No reproduce música desde el USB:

No reconoce la ruta del archivo. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo que conectó.

c. Al conectar a la computadora no emite sonido: La interfaz de conexión emite error, verifique que la salida de audio donde conectó su **BLAST X2** sea la correcta.

d. No cambia de modo:

Reinicie el dispositivo e inténtelo nuevamente.

e. Boton de reinicio:

La máquina proporciona una interfaz AUX de botón de reinicio. Cuando el funcionamiento es anormal, inserte el extremo de un clip en el orificio.



www.tienda.x-view.com

