

3

Inicio

3.1 Conexión a su TV

A. Por favor conecte su DroidBox al televisor a través de un cable HDMI.

B. Ajuste de la señal de TV
-Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

3.2 Conexión a Internet

- Si utiliza una **conexión LAN**, conecte su cable de Red al puerto que se encuentra en el panel trasero.

- Si utiliza una **conexión WiFi**, asegúrese de que su router funcione correctamente.

3.3 Conexión a red Eléctrica

- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice el transformador que viene incluido en el envase de su DroidBox.

4

Encendido

4.1 Inicio

- Luego de enchufar su DroidBox, el mismo se iniciará de forma automática, la luz azul de encendido se encenderá, y luego de ver el logo de inicio por 25 segundos, aparecerá la pantalla de inicio.

4.2 Salida de Video

Vaya a *Ajustes > Configuración > Pantalla* (*Settings > Setup > Display*) para ajustar su DroidBox a su televisor. Podrá utilizar los botones de navegación (izquierda y derecha) para ajustar el tamaño de la pantalla.

4.3 Salida de Audio

Vaya a *Ajustes > Configuración > Sonido* (*Settings > Setup > Sound*) para cambiar el modo de salida de audio.

Nota: para proteger su DroidBox y la información almacenada, evite desconectar el transformador cuando el producto esté encendido.

5


Configuración General

5.1 Conexión a Internet

WiFi

Vaya a *Ajustes > Configuración > Red* (*Settings > Setup > Network*) y seleccione WiFi. A continuación, seleccione el Router disponible y confirme la conexión mediante la contraseña.

Nota: Desconecte el cable de red cuando quiera utilizar la conexión WiFi.

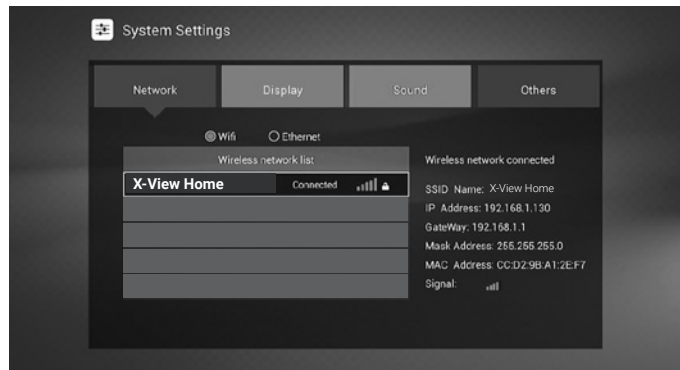

LAN

Conecte su DroidBox al router mediante un cable de LAN. Vaya a *Ajustes > Configuración > Red* (*Settings > Setup > Network*) y seleccione Ethernet.


6

Configuración Avanzada

6.1 DLNA DMR

A. Vaya a *Ajustes > Configuración > Red* (*Settings > Setup > Network*) y asegúrese de que su dispositivo y el DroidBox estén conectados a la misma red.

B. Vaya a *My Apps*, seleccione *Media Center > DLNA_DMR*, e inicie DMR.



6.2 Descargar de Aplicaciones

Vaya al *Google Play*, agregue su cuenta y descargue las aplicaciones que desee.

6.3 Desinstalar Aplicaciones


Vaya a *My Apps*, presione  y luego presione la aplicación que desea remover.



6.4 Reinicio de Fábrica



A. Presione y mantenga presionado el botón de restablecer que se encuentra debajo de su DroidBox, enchúfelo y espere que el mismo ingrese al menú de recuperación.

B. Seleccione "entry factory mode reset system" para restablecer el sistema.



6.5 Miracast

Vaya a *Ajustes > Configuración > Red* (*Settings > Setup > Network*) y encienda la conexión WiFi. Vaya a *Mirror* y seleccione *Miracast* para encender el servicio de Miracast. Luego, encienda *Screen Mirroring* en su dispositivo Android y conéctelo a su DroidBox.



6.6 Actualización OTA

Podrá actualizarlo de manera local o de manera online. Para hacerlo de manera local, no olvide poner el archivo update.zip en la carpeta raíz de su dispositivo USB. Chequee la página de producto en **x-view.com** para nuevas actualizaciones.




DROID box

2M Ancho de banda superior a 2M

4K Televisor/Monitor con salida HDMI

150Mbps Router con velocidad superior a 150Mbps

Características ideales para disfrutar de tu DroidBox




Accesorios



**Gracias por adquirir
DroidBox de X-View**



Control Remoto



Guía Rápida



www.x-view.com

2)



Estado del LED	Modo	Estado
	Procesando	Azul
	Standby	Azul



- 1- Salida AV
- 2- Puerto USB
- 3- Entrada Micro SD
- 4- Entrada de Alimentación
- 5- Puerto HDMI
- 6- Puerto de ethernet
- 7- Puerto USB 2.0

Operaciones

- Encender/Apagar Presione botón de Encendido


- Control de volumen ----- Presione Vol+/-

- Volver al Inicio Presione Inicio

- Modo mouse Presione Mouse. Utilice los botones de navegación para

- mover el cursor en la pantalla

-

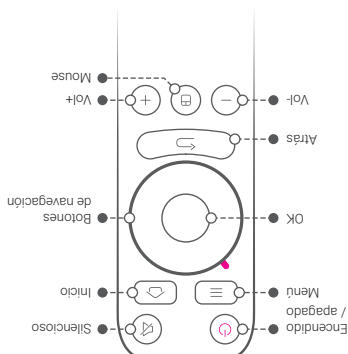

X-VIEW

GUÍA RÁPIDA