

X-VIEW




MANUAL DE USO

# Proyector Smart

Modelo: PJX500Pro

## INCLUYE:



Proyector



Tornillo



Cable AV



Cable de alimentación



Cable HDMI



Control remoto



Garantía




Manual

## Gracias por adquirir este proyector X-View.

Lea este manual atentamente para conocer el uso adecuado de este producto.

Guarde este manual junto con la garantía en un lugar seguro, para futuras consultas.


## CONOZCA SU PROYECTOR:

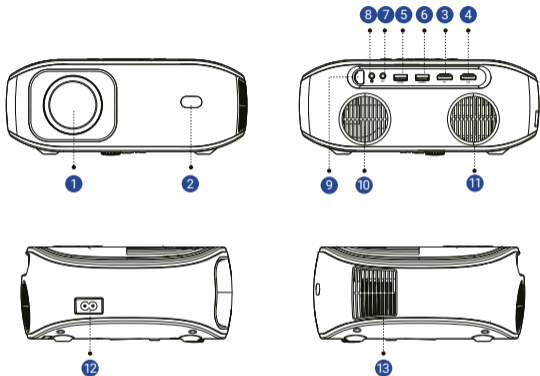


1. Lente de Enfoque
2. Receptor IR
3. HDMI 1
4. HDMI 2
5. USB 1
6. USB 2

7. Puerto AV
8. Puerto 3.5 mm salida de audio
9. Receptor IR
10. Refrigeración
11. Parlante
12. Puerto de Alimentación
13. Ventana de enfriamiento

## VISTA DEL PROYECTOR:




1. Encendido
2. Menú
3. Fuente de entrada
4. Regresar
5. Botón OK
6. Botones de desplazamiento
7. Ajuste focal
8. Ajuste trapezoidal




1. Base antideslizante
2. Orificio para colgar el proyector en el techo (el tamaño del orificio es de M6)
3. Pie ajustable para cambiar la altura
4. Ventana de enfriamiento

## CONTROL REMOTO

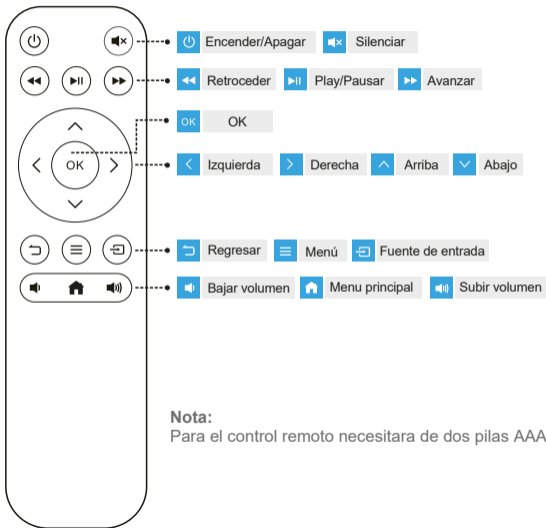


## GUÍA PARA USUARIO

### Encienda el proyector

1. Conecte el cable de alimentación al proyector. El indicador de Led se encenderá y el proyector entrará en modo de espera.
2. Pulse el botón "  " en el proyector o en el control remoto para encender el proyector.

### GUÍA PARA USUARIO DE ANDROID

Cuando encienda el proyector usted observara aplicaciones que podrá instalar o ejecutar.

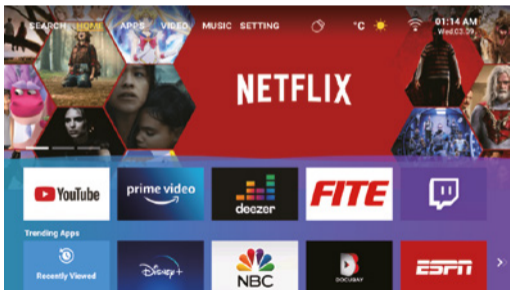

## CÓMO CONECTAR A UNA RED WIFI

En las opciones de la interfaz principal, use el botón de dirección para moverse al icono de Configuración. Después de entrar en la interfaz, seleccione el icono "Red" y active el interruptor de "WiFi". Al encontrar el número de WiFi requerido, ingrese la contraseña a través del teclado virtual y confirme la conexión.



## CÓMO CONECTAR AL BLUETOOTH


En la opción de la interfaz principal, use las flechas para moverse al ícono "Configuración". Allí seleccione el ícono "Bluetooth" y active el interruptor de "Bluetooth". Confirme la conexión al encontrar el nombre del dispositivo de Bluetooth requerida.






## CÓMO DESCARGAR APLICACIONES

En la interfaz principal dirijase hacia "App Store" y entre en la interfaz. Luego seleccione la APP que desea descargar, también cuenta con el Google Playstore de Android, algunas aplicaciones podra descargarlas desde AppStore y otras desde el Playstore. Además podrá dirigirse a la página del producto para ver actualizaciones de aplicaciones manuales y otras versiones disponibles en [www.xview.com](http://www.xview.com)

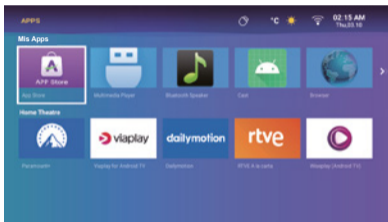


**Nota:** para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de Android es necesario ingresar a Playstore con su usuario y contraseña para que se actualicen todas las aplicaciones y librerías del equipo.

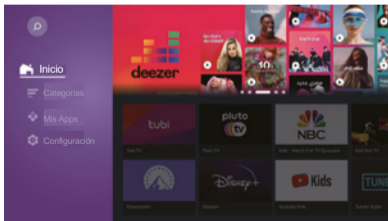

## CÓMO ENCENDER LA DUPLICACIÓN DE PANTALLA



### Nota:

Antes debe presionar el botón "S" en su proyector o pulse  en el control remoto para entrar en la interfaz y luego seleccione "Duplicación de pantalla"

## DUPLICACIÓN DE PANTALLA A TRAVÉS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA

### Para sistema IOS

En el menú principal, dirijase a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Air Pin(Pro)". Active la Duplicación de pantalla/Mirroring de Airplay en su dispositivo móvil IOS y busque el proyector. Luego seleccione ATV-XXX de los resultados de búsqueda para conectarse. (Nota: el proyector y el dispositivo móvil IOS deben estar conectados a la misma WiFi).



## PARA SISTEMA ANDROID

En el menú principal entre a "Mis Aplicaciones", allí active el interruptor de "Cast". Luego active la función de Cast/Multi-screen/Reproducción inalámbrica/Duplicación de Pantalla/Vista Inteligente en su dispositivo móvil Android, busque el proyector y después seleccione su **Proyector X-View PJX500Pro** para conectarse.



## ESPECIFICACIONES

**Tecnología de proyección:** 4"LCD Display

**Contraste:** 1500:1

**Resolución nativa de proyección:** 1920\*1080, decodifica hasta 4K

**Distancia de proyección:** 1.12-6 m (tamaño de pantalla: 33-200 pulgada)

**Brillo medio de pantalla:** 12000lumens (270 ANSI lumens)

**Vida útil del LED:** 40,000 horas

**Relación de aspecto:** 16:9/4:3

**Corrección de imagen:** Manual, Vertical  $\pm 15$  grados, 0 grados horizontal

**Idioma:** Multilenguaje

**Conexiones:** AV / USB x2/ HDMI-compatible x2

**Salida de audio:** 3.5 mm

**Parlante:** 4 $\Omega$ 5W

**Nivel de ruido:**  $\leq 28$ dB

**Tamaño:** 245 x 205 x 92 mm

**Peso:** 1.35kg

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Por favor, enchufe el cable de alimentación firmemente, de lo contrario puede causar riesgo de incendio.
2. No conecte los enchufes de alimentación de múltiples dispositivos electrónicos a un mismo enchufe de pared, de lo contrario, el enchufe de pared puede sobrecalentarse y causar un incendio.
3. No utilice cables de alimentación o enchufes de alimentación rotos o dañados, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o riesgo incendio.
4. No doble excesivamente ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, evite accidentes.
5. No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas o mojadas, si lo hace podrá sufrir una descarga eléctrica.
6. Siempre desenchufe el cable de alimentación antes de hacer limpieza, evite sufrir una descarga eléctrica o provocar un incendio.
7. En caso de cualquier problema con el producto, se debe desenchufar el cable de alimentación y desconectar completamente la fuente de alimentación. No pueda cortar completamente la corriente eléctrica solo pulsando el botón encendido/apagado.
8. No encienda o apague el proyector enchufando o desenchufando a la toma de pared (esto reducirá la vida útil de su producto).

MEMIX